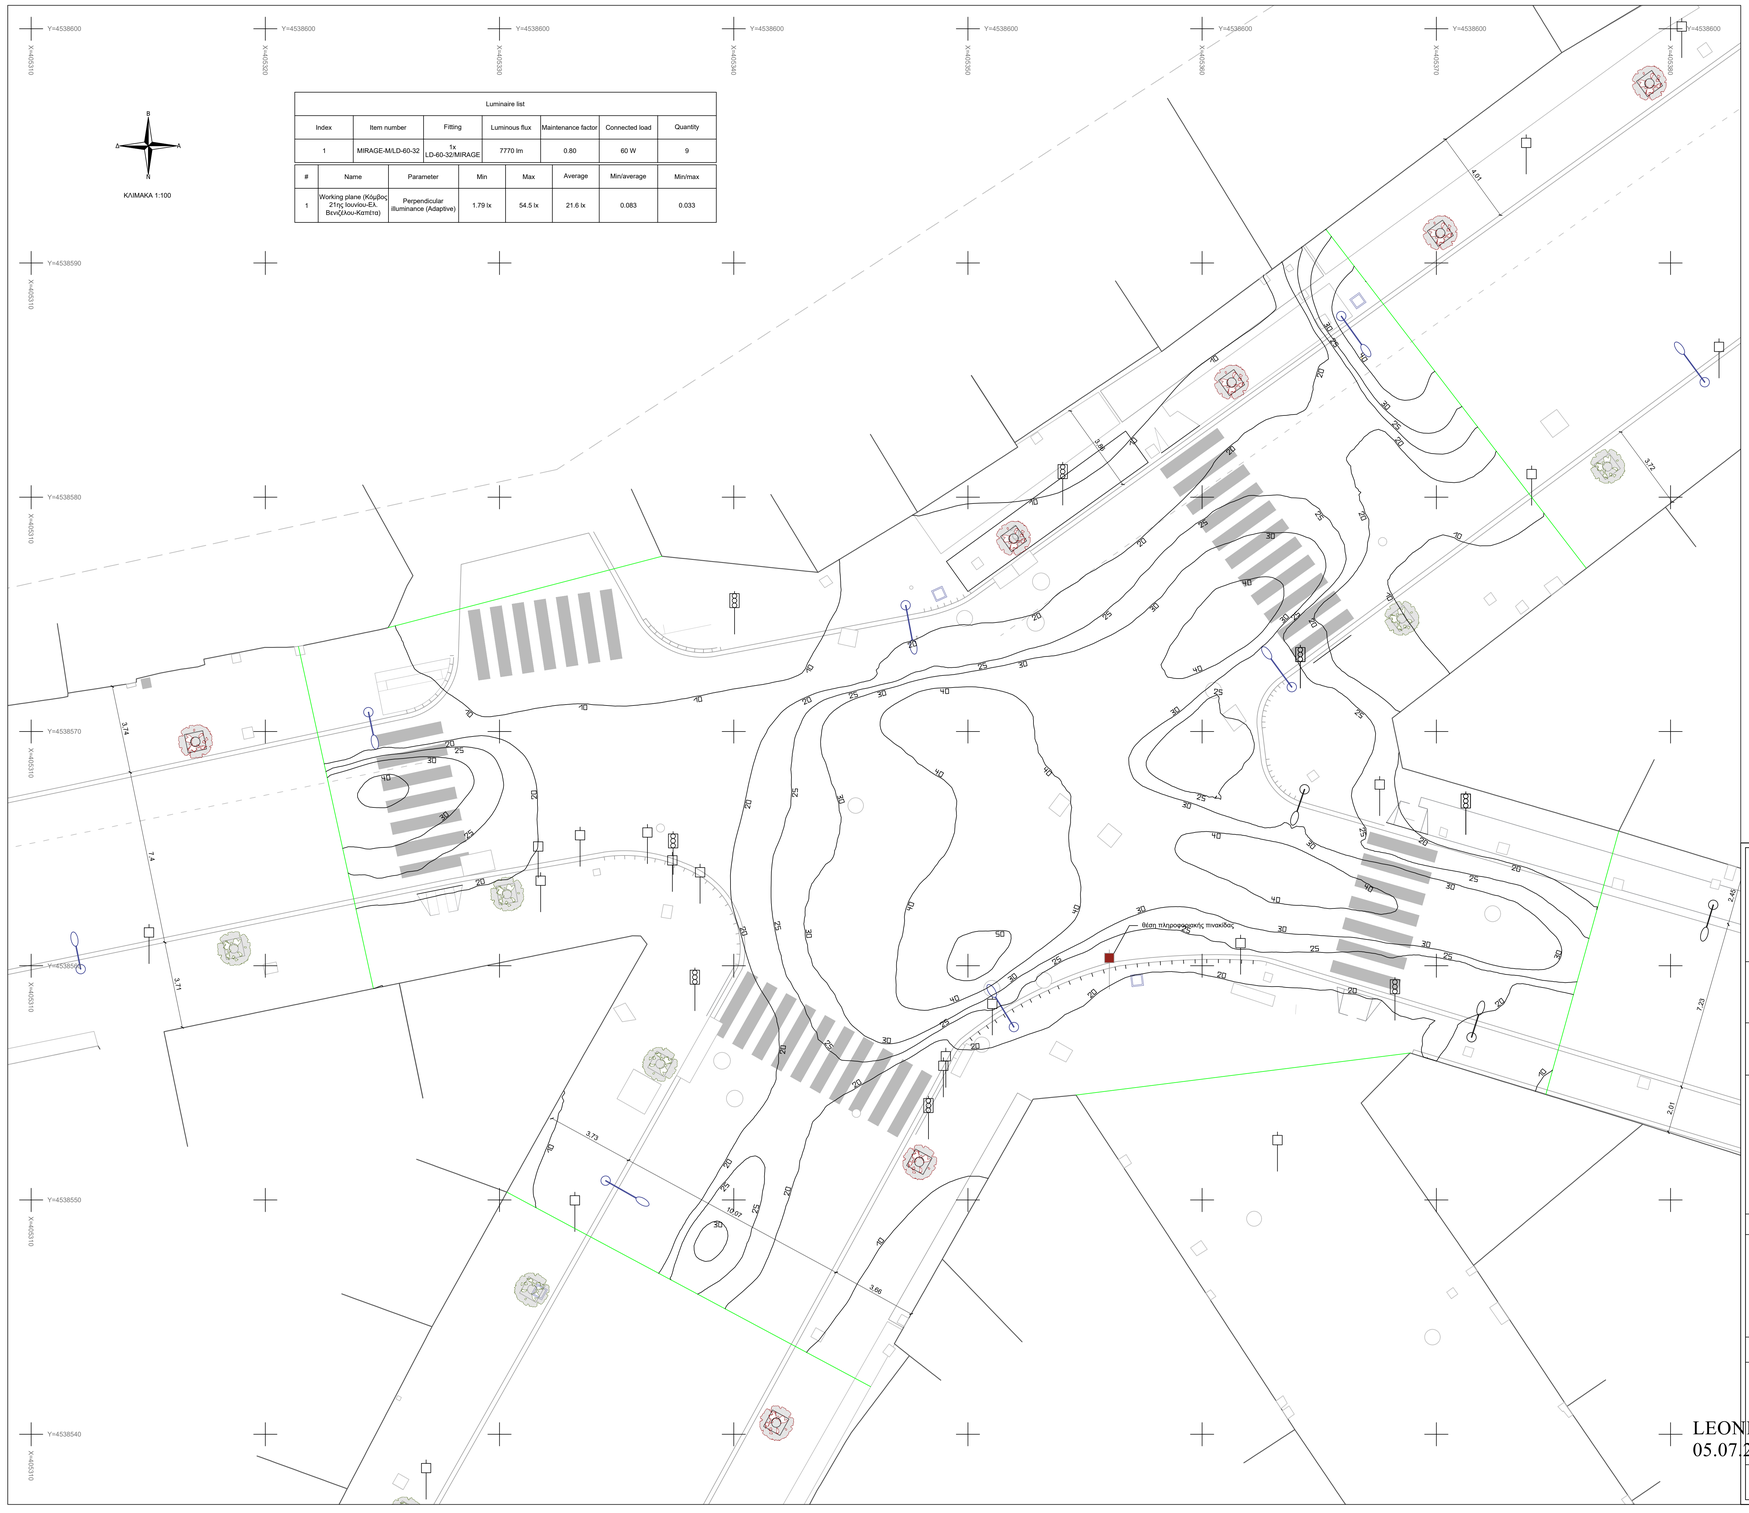


| Luminaire list | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Item number | Fitting | Luminous flux | Maintenance factor | Connected load | Quantity |
| 1 | MIRAGE-M/LD-60-32 | 1x LD-60-32/MIRAGE | 7770 lm | 0.80 | 60 W | 9 |

| # | Name | Parameter | Min | Max | Average | Min/average | Min/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Working plane (Κάμβος 21ης Ιουνίου-ΕΛ. Βενιζέλου-Κοπτήτη) | Perpendicular illuminance (Adaptive) | 1.79 lx | 54.5 lx | 21.6 lx | 0.083 | 0.033 |

| ΥΠΟΜΝΗΜΑ | |
|---|---|
| 40 | ΙΣΟΫΨΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΙΜΗ (lux) |
| | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MIRAGE-M LED, 60W |
| | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MIRAGE-M LED, 80W |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

«Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της πράξης "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ"»

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

**ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:**

**ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΜΒΟΥ**

**Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ:** **ΗΜ-3**

**ΚΛΙΜΑΚΑ:** **1:100**

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
|---|---|
| PANAGIOTIS PALAIOCHORINOS Digitally signed by PANAGIOTIS PALAIOCHORINOS Date: 2022.07.04 08:40:54 +03'00' | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ<br>ΜΠΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ<br>ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ<br>ANASTASIOS BROZOS 07.07.2022 08:57 |

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΙΔΑΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ<br>ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Ε. | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |
|---|---|---|
| LEONIDAS ORFANIDIS 05.07.2022 07:37 | THEODOROS ATHANASIADIS 06.07.2022 10:13 | PANAGIOTIS MINARETZIS 06.07.2022 08:19 |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022**